


【アースボックス共通標準仕様】



全てのアースボックスには、アジャストボルト、固定金具、アンカーボルトが標準で付属します。

【EMシリーズ標準仕様】(EM.EMS.EMDS.EMD.EMDM)

EMシリーズには長さ50mmのアジャストボルトが標準で付属します。アースボックス内部の底板は、4コーナーに角穴が開いています。アンカー固定を内部から行えますので、設置工事が楽にできます。設置工事後は角穴にカバーをつけるため、ゴミは下にこぼれません。詳しくは、設置取扱い書に記載されています。

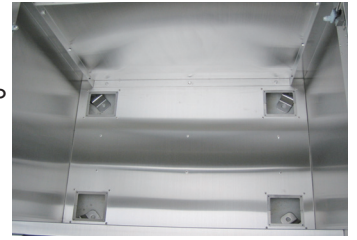

鍵フックが標準で付いているため、南京錠等による管理ができます。南京錠を使用する場合は45mm以上の南京錠をご使用ください。




アースボックス底板の強度は500kg以上です。

耐荷重500kg以上



45mm以上の南京錠

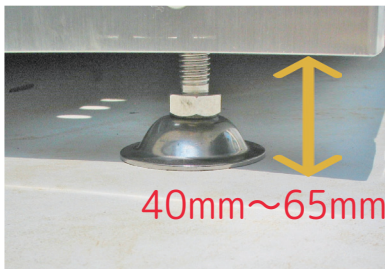

40mm~65mm


標準50mmのアジャストボルトで、本体の高さ+40mm~65mmの25mmの範囲で調整が出来ます。25mm以上の勾配がある場合は、オプションで150mmまでのアジャストボルトが選択できます。
25mm~50mm勾配・・・75mmのアジャストボルト
50mm~75mm勾配・・・100mmのアジャストボルト
75mm~100mm勾配・・・120mmのアジャストボルト
100mm~120mm勾配・・・150mmのアジャストボルト

例・EM1タイプで左右の勾配が60mmの場合、片側2本が50mmのアジャストボルト、もう片側には100mmのアジャストボルト2本を使用します。

【EPシリーズと集積場改修工事・扉改修工事の標準仕様】

EPシリーズと集積場・扉改修工事の扉は、全て吊り戸式の扉です。開閉がとてもスムーズで、お子様でも簡単に開け閉め出来ます。

EPシリーズの天井は耐雪60cmです。60cm以上の積雪の場合は天井の雪を降ろしてください。EPシリーズの標準アジャストボルトは長さ75mmです。本体の高さ+40mm~85mmの間で調整出来ます。



耐雪60cm



【鍵フック】EMシリーズ同様、45mm以上の南京錠をご使用ください。

【取っ手】標準で写真のような取っ手が付きます。境界線や仕様によっては、埋め込み取っ手も選択できます。

【打ち掛け】簡易式の留め金具です。不意に扉が開かないように、常時ロックしてください。オプションにて、キーレックス等の番号可変式のボタンタイプの鍵にも、変更可能です。